


ÜRÜN KATALOĞU 2026

Kauçuk, silikon ve poliüretan sızdırmazlık ürünleri

O-ring, conta, fitil, hortum, levha, keçe, körük, şişme conta ve Viton ürünleri.
Standart ölçüler stoktan; özel ölçüler çizim veya numuneye göre.



Kauçuk O-ring

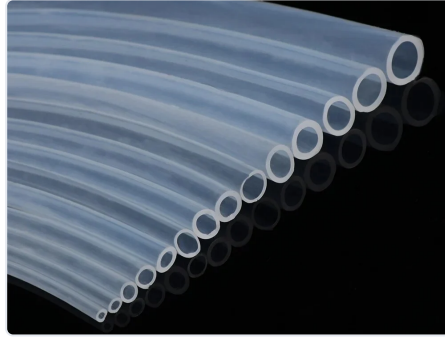

Silikon hortum



EPDM sünger fitil



Viton menhol conta



Kauçuk levha



Şişme conta

Ranex Conta

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sk. Flora Residence, No:1 İç Kapı No: 365
Ataşehir / İstanbul

0505 423 35 60

info@ranexconta.com
www.ranexconta.com

Ranex Conta

İstanbul Ataşehir'de, sanayinin kauçuk, silikon ve poliüretan ihtiyaçları için tek adres. Küçük atölyeden büyük tesise, tek parça numuneden seri üretime kadar aynı özenle çalışıyoruz.

Özel kauçuk ve silikon çözümleri

Hazır kalıplara sığmayan işler için çizim veya numuneye göre üretim; shore, renk ve malzeme seçenekleriyle tam uyum.

Yüksek kaliteli endüstriyel üretim

Uluslararası standartlarda üretim, malzeme sertifikaları ve ölçü kontrol raporlarıyla her sevkiyatta aynı sonuç.

Tüm Türkiye'ye güvenilir teslimat

Güçlü tedarik ağımızla siparişlerinizi en kısa sürede hazırlayıp adresinize teslim ediyoruz; ihracat desteği.

Ücretsiz teknik danışmanlık

Sıcaklık, ortam ve yük bilgisine göre malzeme ve kesit öneriyoruz; ürün çalışana kadar yanınızdayız.

İçindekiler

● Kauçuk Ürünler	EPDM · NBR · Neopren · Viton
● Silikon Ürünler	Gıda & medikal uyumlu · -60 °C → +200 °C
● Poliüretan Ürünler	Aşınma & darbe dayanımı · 60 – 95 Shore A
● Levhalar	8 malzeme · 1 – 50 mm kalınlık
● Fitiller	Sünger · yoğun · saclı · profil

● Titreşim Takozları	Vibrasyon söndürme · akustik izolasyon
● Viton (FKM) Ürünler	Denizcilik · yat & gemi · +250 °C
● Siboplu Şişme Conta	Hava ile şişen conta · hava ile aktif sızdırmazlık
● İletişim	

Teklif için ürün, ölçü ve adedi yazmanız yeterli: 0505 423 35 60 · WhatsApp · info@ranexconta.com · www.ranexconta.com

EPDM · NBR · NEOPREN · VİTON

Kauçuk Ürünler

O-ring, conta, hortum, keçe, kaplin lastiği, körük ve sünger bant. Su tesisatı, otomotiv, makine ve enerji uygulamalarında uzun ömürlü sızdırmazlık.



MALZEMELER

EPDM · NBR · Neopren ·
FKM (Viton)

SICAKLIK

-40 °C → +250 °C
(malzemeye göre)

SERTLİK

40 – 90 Shore A

ÜRETİM

Standart & projeye özel
kesim / kalıp



Kauçuk O-Ring

EPDM, NBR ve Viton seçenekleriyle
standart ve özel ölçülerde.

Ø 1 – 600 mm · 40-90 Sh A



Kauçuk Conta

Projeye özel kesim; farklı shore ve ısı-
kimyasal dayanım.

Özel kesim · 1 – 30 mm



Kauçuk Boru & Hortum

Basınç ve akışkana göre tasarlanmış
esnek transfer çözümleri.

Ø 4 – 100 mm · takviyeli ops.



Yağ Keçesi (Sızdırmazlık Keçesi)

Mil, rulman ve mekanik sistemlerde yağ,
sıvı ve toz sızdırmazlığı.

NBR / FKM · tek & çift dudak



Kaplin Lastiği

Titreşim sönümler ve güvenli tork
aktarımı.

Motor-redüktör · 60-80 Sh A



Kauçuk Körük

Hareketli hatlarda esneklik, vibrasyon
sönümler ve koruma.

Toz & kir koruması · özel kalıp



Kauçuk Sünger Bant

Yalıtım, dolgu ve sızdırmazlık için pratik
montaj.

Yapışkanlı · 2 – 30 mm

Kauçuk Ürünler — ölçü tabloları

Kauçuk O-Ring O-ring et kalınlıkları ve iç çap aralıkları

Et kalınlığı	İç çap aralığı	Kanal derinliği (ne kadar sıkıştır)
1,5 mm	2 – 60 mm	1,2 mm
1,78 mm	2 – 50 mm	1,4 mm
2 mm	3 – 150 mm	1,6 mm
2,5 mm	5 – 200 mm	2,0 mm
2,62 mm	5 – 120 mm	2,1 mm
3 mm	8 – 300 mm	2,4 mm
3,53 mm	10 – 250 mm	2,8 mm
4 mm	15 – 400 mm	3,2 mm
5 mm	20 – 500 mm	4,0 mm
5,33 mm	20 – 400 mm	4,3 mm
6 mm	30 – 600 mm	4,8 mm
6,99 mm	50 – 600 mm	5,6 mm
8 mm	50 – 1000 mm	6,4 mm
10 mm	80 – 1000 mm	8,0 mm

Yağ Keçesi (Sızdırmazlık Keçesi) yağ keçesi ölçüleri (mil x yuva x yükseklik)

Mil çapı	Standart ölçüler (iç x dış x yükseklik)	Mil çapı	Standart ölçüler (iç x dış x yükseklik)
8 mm	8x16x5 · 8x22x7	60 mm	60x75x8 · 60x80x8 · 60x85x8 · 60x90x10
10 mm	10x20x5 · 10x22x7 · 10x26x7	65 mm	65x85x10 · 65x90x10 · 65x100x10
12 mm	12x22x5 · 12x24x7 · 12x28x7	70 mm	70x90x10 · 70x95x10 · 70x100x10
15 mm	15x25x5 · 15x30x7 · 15x35x7	75 mm	75x95x10 · 75x100x10 · 75x110x12
17 mm	17x28x7 · 17x30x7 · 17x35x7	80 mm	80x100x10 · 80x110x10 · 80x120x12
20 mm	20x30x7 · 20x35x7 · 20x40x7	90 mm	90x110x12 · 90x120x12 · 90x130x12
25 mm	25x35x7 · 25x40x7 · 25x47x7 · 25x52x7	100 mm	100x125x12 · 100x130x12 · 100x140x12
28 mm	28x40x7 · 28x47x7 · 28x52x7	110 mm	110x130x12 · 110x140x12 · 110x150x12
30 mm	30x40x7 · 30x47x7 · 30x52x7 · 30x62x7	120 mm	120x150x12 · 120x160x12 · 120x170x15
32 mm	32x45x7 · 32x47x7 · 32x52x7	130 mm	130x160x12 · 130x170x15
35 mm	35x47x7 · 35x52x7 · 35x55x8 · 35x62x7	140 mm	140x170x15 · 140x180x15
40 mm	40x52x7 · 40x55x8 · 40x62x8 · 40x72x8	150 mm	150x180x15 · 150x190x15
45 mm	45x60x8 · 45x62x8 · 45x72x8	160 mm	160x190x15 · 160x200x15
50 mm	50x65x8 · 50x68x8 · 50x72x8 · 50x80x8	180 mm	180x210x15 · 180x220x15
55 mm	55x70x8 · 55x72x8 · 55x80x8	200 mm	200x230x15 · 200x240x15

Kauçuk Körük


kauçuk toz körüğü ölçüleri (küçük çap x büyük çap x boy)

Ölçü (d x D x boy)	Büyük çap	Kapalı boy	Açık boy	Ölçü (d x D x boy)	Büyük çap	Kapalı boy	Açık boy
15x25x25 mm	25 mm	25 mm	100 mm	70x100x80 mm	100 mm	80 mm	400 mm
20x32x30 mm	32 mm	30 mm	120 mm	80x115x90 mm	115 mm	90 mm	450 mm
25x40x35 mm	40 mm	35 mm	150 mm	90x130x95 mm	130 mm	95 mm	500 mm
30x45x40 mm	45 mm	40 mm	180 mm	100x140x100 mm	140 mm	100 mm	550 mm
35x55x45 mm	55 mm	45 mm	220 mm	120x165x120 mm	165 mm	120 mm	650 mm
40x60x50 mm	60 mm	50 mm	250 mm	150x200x140 mm	200 mm	140 mm	750 mm
45x65x55 mm	65 mm	55 mm	280 mm	200x260x160 mm	260 mm	160 mm	900 mm
50x75x60 mm	75 mm	60 mm	300 mm	250x320x180 mm	320 mm	180 mm	1000 mm
60x90x70 mm	90 mm	70 mm	350 mm	300x400x200 mm	400 mm	200 mm	1200 mm

GIDA & MEDİKAL UYUMLU • -60 °C → +200 °C

Silikon Ürünler

Şeffaf ve renkli silikon hortum, conta, O-ring, körük, levha, vantuz ve şişme silikon conta. FDA uyumlu, yüksek sıcaklığa dayanıklı.



SICAKLIK

-60 °C → +200 °C

UYUMLULUK


FDA gıda • medikal sınıf

SERTLİK

30 – 80 Shore A

RENK

Şeffaf • kırmızı • RAL
seçenekleri

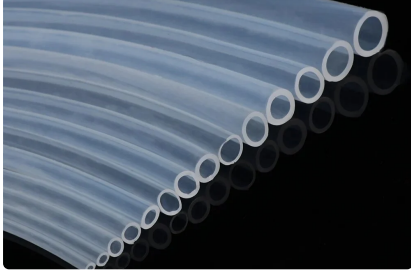

Şeffaf Silikon Hortum

Gıda ve medikal hatlarda steril kullanım;
-60 °C → +200 °C.

FDA • -60 / +200 °C



Renkli Silikon Hortum

Üretim hatlarında kolay ayırımı; kırmızı,
mavi ve RAL renkleri.

RAL renk • -60 / +200 °C



Silikon Conta

Yüksek sıcaklık ve kimyasal dayanım için
projeye özel kesim.

Özel kesim • gıda uyumlu



Silikon O-Ring

Gıda ve medikal uyumlu, esnek ve uzun
ömürlü.

Ø 2 – 400 mm • 40-70 Sh A



Silikon Körük

Vibrasyon söndürme ve koruma;
yüksek sıcaklığa dayanıklı.

Özel kalıp • +200 °C



Silikon Levha

Çeşitli kalınlık ve shore; yalıtım ve
sızdırmazlık için.

1 – 20 mm • 30-80 Sh A



Silikon Vantuz

Yüksek vakum gücü, iz bırakmayan yapı.

Ø 10 – 200 mm • düz / körüklü



Silikon Siboplu Şişme Conta

Kolayca şişirilip söndürülebilen siboplu
silikon conta.

Sibop/valf • özel kesit

Silikon Ürünler — ölçü tabloları

Şeffaf Silikon Hortum silikon hortum ölçüleri (iç çap x dış çap)

Ölçü (iç x dış)	İç çap	Et kalınlığı	Rulo	Ölçü (iç x dış)	İç çap	Et kalınlığı	Rulo
3x6 mm	3 mm	1,5 mm	50 m	20x26 mm	20 mm	3 mm	50 m
4x7 mm	4 mm	1,5 mm	50 m	22x28 mm	22 mm	3 mm	50 m
5x8 mm	5 mm	1,5 mm	50 m	25x33 mm	25 mm	4 mm	50 m
6x10 mm	6 mm	2 mm	50 m	28x36 mm	28 mm	4 mm	25 m
7x11 mm	7 mm	2 mm	50 m	32x40 mm	32 mm	4 mm	25 m
8x12 mm	8 mm	2 mm	50 m	35x43 mm	35 mm	4 mm	25 m
9x13 mm	9 mm	2 mm	50 m	38x46 mm	38 mm	4 mm	25 m
10x14 mm	10 mm	2 mm	50 m	40x50 mm	40 mm	5 mm	25 m
12x16 mm	12 mm	2 mm	50 m	45x55 mm	45 mm	5 mm	25 m
13x19 mm	13 mm	3 mm	50 m	50x60 mm	50 mm	5 mm	25 m
14x20 mm	14 mm	3 mm	50 m	63x73 mm	63 mm	5 mm	10 m
16x22 mm	16 mm	3 mm	50 m	76x86 mm	76 mm	5 mm	10 m
18x24 mm	18 mm	3 mm	50 m	90x102 mm	90 mm	6 mm	10 m
19x25 mm	19 mm	3 mm	50 m	100x112 mm	100 mm	6 mm	10 m

Silikon O-Ring stok çaplar

2 mm	2,5 mm	3 mm	3,5 mm	4 mm	5 mm	5,5 mm	6 mm	7 mm	8 mm	10 mm
12 mm	14 mm	15 mm	16 mm	18 mm	20 mm					

Silikon Körük silikon toz körüğü ölçüleri (küçük çap x büyük çap x boy)

Ölçü (d x D x boy)	Büyük çap	Kapalı boy	Açık boy	Ölçü (d x D x boy)	Büyük çap	Kapalı boy	Açık boy
20x32x30 mm	32 mm	30 mm	120 mm	80x115x90 mm	115 mm	90 mm	450 mm
25x40x35 mm	40 mm	35 mm	150 mm	100x140x100 mm	140 mm	100 mm	550 mm
30x45x40 mm	45 mm	40 mm	180 mm	120x165x120 mm	165 mm	120 mm	650 mm
35x55x45 mm	55 mm	45 mm	220 mm	150x200x140 mm	200 mm	140 mm	750 mm
40x60x50 mm	60 mm	50 mm	250 mm	200x260x160 mm	260 mm	160 mm	900 mm
50x75x60 mm	75 mm	60 mm	300 mm	250x320x180 mm	320 mm	180 mm	1000 mm
60x90x70 mm	90 mm	70 mm	350 mm	300x400x200 mm	400 mm	200 mm	1200 mm
70x100x80 mm	100 mm	80 mm	400 mm				

Silikon Vantuz vantuz ölçüleri ve tutma kuvveti (-0,6 bar)

Çap	Tip	Bağlantı	Tutma kuvveti
ø 10 mm	Düz	M5	~4 N
ø 15 mm	Düz · 1,5 körük	M5	~9 N
ø 20 mm	Düz · 1,5 körük	M5 · G1/8	~16 N
ø 25 mm	Düz · 1,5 körük	G1/8	~25 N
ø 30 mm	Düz · 1,5 körük	G1/8	~36 N
ø 40 mm	Düz · 1,5 · 3,5 körük	G1/8 · G1/4	~64 N
ø 50 mm	Düz · 1,5 · 3,5 körük	G1/4	~100 N
ø 60 mm	Düz · 1,5 · 3,5 körük	G1/4	~145 N
ø 80 mm	Düz · 1,5 körük	G1/4 · G3/8	~255 N
ø 100 mm	Düz · 1,5 körük	G3/8	~400 N
ø 125 mm	Düz	G3/8 · G1/2	~625 N
ø 150 mm	Düz	G1/2	~900 N
ø 200 mm	Düz	G1/2	~1600 N

AŞINMA & DARBE DAYANIMI · 60 – 95 SHORE A

Poliüretan Ürünler

Kaplin lastikleri, PU levha, kaplama, kalıp yayları, sıyrıcılar ve Vulkollan sünger. Ağır sanayi, maden ve otomotiv için.



SERTLİK

60 – 95 Shore A / 55 – 75 Shore D

AŞINMA

Kauçuğa göre 3 – 5× daha yüksek direnç

SICAKLIK

–30 °C → +80 °C sürekli

İŞLEME

Döküm · CNC · su jeti kesim



H Tipi Kaplin Lastiği

Yüksek tork aktarımı, titreşim ve darbe dayanımı.

80-95 Sh A · H profil



Yıldız Kaplin

Sessiz çalışma, eksenel kaçıklık toleransı.

92-98 Sh A · yıldız



Poliüretan Levha

Aşınmaya dayanıklı, farklı shore sertlik seçenekleri.

2 – 50 mm · 60-95 Sh A



Poliüretan Kaplama

Tambur, silindir ve makaralar için aşınma koruması.

İstenen shore · taşlamalı



PU Kalıp Yayı

Metal yaylara sessiz ve uzun ömürlü alternatif.

80-95 Sh A · standart ölçüler



PU Yaylar

Enerji Emilimi ve titreşim sönümler.

Darbe emici · özel ölçü



PU Sıyrıcı

Hidrolik ve pnömatik sistemlerde kir ve partikül temizliği.

90-95 Sh A · standart & özel



Vulkollan Sünger

Yüksek aşınma dayanımı; sarı renk, darbe emici.

Hücreli PU · tampon & ped

Poliüretan Ürünler — ölçü tabloları

Poliüretan Çubuk poliüretan çubuk ölçüleri

Çap	Boy seçenekleri	Sertlik	Çap	Boy seçenekleri	Sertlik
ø 20 mm	500 · 1000 mm	80 – 95 Sh A	ø 70 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 25 mm	500 · 1000 mm	80 – 95 Sh A	ø 80 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 30 mm	500 · 1000 mm	80 – 95 Sh A	ø 90 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 35 mm	500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D	ø 100 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 40 mm	500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D	ø 120 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 45 mm	500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D	ø 150 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 50 mm	500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D	ø 200 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D
ø 60 mm	300 · 500 · 1000 mm	70 – 95 Sh A · 55 – 75 Sh D			

PU Sıyrıcı PU sıyrıcı ölçüleri (mil çapı x dış çap x yükseklik)

Ölçü (d x D x h)	Yuva derinliği	Ölçü (d x D x h)	Yuva derinliği
20x28x5 mm	7 mm	70x78x6 mm	8 mm
25x33x5 mm	7 mm	75x83x6 mm	8 mm
28x36x5 mm	7 mm	80x88x6 mm	8 mm
30x38x5 mm	7 mm	85x93x6 mm	8 mm
32x40x5 mm	7 mm	90x100x7 mm	9 mm
35x43x5 mm	7 mm	95x105x7 mm	9 mm
36x44x5 mm	7 mm	100x110x7 mm	9 mm
40x48x5 mm	7 mm	110x120x7 mm	9 mm
45x53x5 mm	7 mm	120x130x7 mm	9 mm
50x58x5 mm	7 mm	125x135x7 mm	9 mm
55x63x5 mm	7 mm	140x150x7 mm	9 mm
56x64x5 mm	7 mm	150x160x7 mm	9 mm
60x68x6 mm	8 mm	160x172x8 mm	10 mm
63x71x6 mm	8 mm	180x192x8 mm	10 mm
65x73x6 mm	8 mm	200x212x8 mm	10 mm

8 MALZEME · 1 – 50 MM KALINLIK

Levhalar

Doğal kauçuk, neopren, EPDM, nitril, silikon, Viton, yapışkanlı sünger ve poliüretan levhalar. Rulo ve kesim ölçülerinde.



KALINLIK
1 – 50 mm

EN
1000 · 1200 · 1500 mm rulo

SERTLİK
40 – 90 Shore A

SEÇENEK
Bezli · yapışkanlı ·
antistatik



Doğal Kauçuk Levha

Yüksek elastikiyet ve aşınma direnci.

1 – 50 mm · 40–70 Sh A



Neopren Kauçuk Levha

Ozon, yağ ve kimyasallara dayanıklı çok yönlü levha.

1 – 30 mm · 50–70 Sh A



EPDM Kauçuk Levha

UV ve dış hava koşullarına dayanıklı.


1 – 50 mm · 40–80 Sh A



Nitril Kauçuk Levha

Yağ ve yakıt dayanımlı; otomotiv ve kimya için.

1 – 30 mm · 50–80 Sh A



Silikon Levha

Gıda ve medikal uyumlu; –60 °C → +200 °C.

1 – 20 mm · 30–80 Sh A



Viton Levha

Kimyasal ve sıcaklık dayanımı yüksek FKM levha.

1 – 10 mm · +250 °C



Yapışkanlı Sünger Levha

Kolay montaj, titreşim önleyici sünger.

2 – 30 mm · tek/çift yapışkan



Poliüretan Levha

Aşınmaya dirençli, yüksek elastikiyetli PU levha.

2 – 50 mm · 60–95 Sh A

Levhalar — ölçü tabloları

Levhalar stok kalınlıklar

Malzeme	Stok kalınlıklar	Sertlik	Sıcaklık	En / seçenek
Doğal Kauçuk Levha	1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 mm	40 – 70 Shore A	–50 °C → +80 °C	1000 · 1200 · 1500 mm
Neopren Kauçuk Levha	1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 mm	50 – 70 Shore A	–35 °C → +100 °C	1000 · 1200 mm
EPDM Kauçuk Levha	1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 mm	40 – 80 Shore A (60 standart)	–40 °C → +130 °C	1000 · 1200 · 1500 mm
NBR Nitril Kauçuk Levha	1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 mm	50 – 80 Shore A (65 standart)	–30 °C → +100 °C	1000 · 1200 mm
Silikon Levha	0,5 · 1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 mm	30 – 80 Shore A (50–60 standart)	–60 °C → +200 °C	Şeffaf · kırmızı · beyaz · RAL
Viton (FKM) Levha	1 · 1,5 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 mm	60 – 80 Shore A (70 standart)	–20 °C → +250 °C	Siyah · kahverengi
Yapışkanlı Sünger Levha	2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 mm	120 – 200 kg/m ³	–40 °C → +110 °C	Akrilik · tek / çift yüz
Poliüretan Levha	2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 8 · 10 · 12 · 15 · 20 · 25 · 30 · 40 · 50 mm	60 – 95 Shore A · 55 – 75 Shore D	–30 °C → +80 °C	Sarı · kırmızı · doğal · siyah

SÜNGER · YOĞUN · SACLI · PROFİL

Fitiller

EPDM sünger ve lastik fitil, Viton fitil, saclı fitil, D-ring, U kanal ve kauçuk lamalar. Kapı, panel, kasa ve flanş sızdırmazlığı.



KESİTLER

D · U · P · E · Omega · özel

MALZEME

EPDM · silikon · NBR · FKM

YAPI

Sünger · yoğun · sac
takviyeli

MONTAJ

Kanal · yapışkanlı · sıkı
geçme



EPDM Sünger O-Ring Fitol

Hava, su ve toz geçişini engelleyen esnek sünger fitil.

Ø 3 - 50 mm · sünger



EPDM Lastik O-Ring Fitol

Yoğun yapılı, kimyasal dayanımlı lastik fitil.

Ø 2 - 40 mm · 50-80 Sh A



Viton Fitol

+200 °C ve agresif kimyasallara dayanıklı.

FKM · +200 °C



Kauçuk Lama

Titreşim ve darbe emici; yük dağılımını optimize eder.

Dikdörtgen kesit · özel ölçü



Saclı Fitol

Sac destekli yapı; yağ ve sıvı kaybını önler.


Sac takviyeli · sıkı geçme



D-Ring Fitol

Montaj kolaylığı ve yüksek sızdırmazlık.

D kesit · yapışkanlı ops.



U Kanal Fitol

Kapı ve panel kenarlarında darbe emici sızdırmazlık.

U kesit · sac kalınlığına göre

Fitiller — ölçü tabloları

EPDM Sünger O-Ring Fitol stok çaplar

3 mm

4 mm

5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

10 mm

12 mm

14 mm

15 mm

16 mm

18 mm

20 mm

25 mm

30 mm

EPDM Lastik O-Ring Fitol stok çaplar

2 mm

2,5 mm

3 mm

3,5 mm

4 mm

5 mm

5,5 mm

6 mm

7 mm

8 mm

9 mm

10 mm

12 mm

14 mm

15 mm

16 mm

18 mm

20 mm

Viton Fitol stok çaplar

2 mm

2,5 mm

3 mm

3,5 mm

4 mm

5 mm

5,7 mm

6 mm

7 mm


8 mm

10 mm

12 mm

Titreşim Takozları

Çanak, konik, A/B/C/D/E tipi, armut ve makara tipi takozlar. CNC tezgâh, kompresör, jeneratör ve konveyör sistemleri için.



YÜK

5 kg – 5.000 kg / adet

SERTLİK


45 – 75 Shore A

BAĞLANTI

Dişli · cıvatalı · pimli

MALZEME


NR · NBR · Neopren

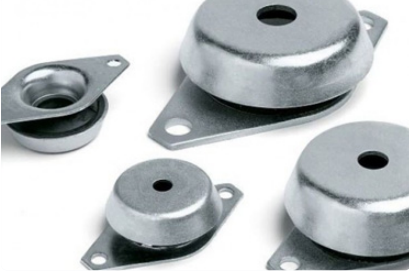

Çanak Takoz

Şok emilimi ve titreşim izolasyonu.


M8 – M24 · 50–2000 kg

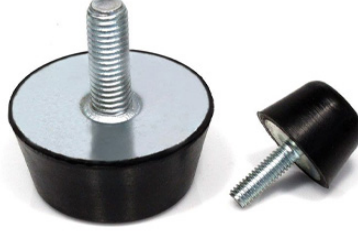

Konik Takoz

Ağır sanayi ve tarım makinelerinde dengeli yük sönmleme.

Konik · yüksek yük

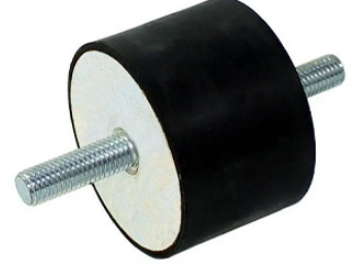

A Tipi Takoz

Dikey kuvvet izolasyonu için simetrik gövde.

Çift dişli · ϕ 15 – 100 mm



B Tipi Takoz

Geniş tabanlı stabil yapı; yüksek hızlarda dengeli.

Tek dişli / tek yuvalı



C Tipi Takoz

Silindirik tasarım; yüksek eksenel yüklerde güvenilir.

Çift yuvalı · silindirik



D Tipi Takoz

Dar alanlarda avantaj sağlayan D formu.

Kompakt · panel montaj



E Tipi Takoz

Kompakt ve esnek; özel endüstriyel uygulamalar.

Kompakt · esnek



Armut Tipi Takoz

Çift eksenli yüklerde darbe emici performans.

Çift eksen · darbe emici



Makara Tipi Takoz

Konveyör ve döner makinelerde titreşimi azaltır.

Makara · döner ekipman

Titreşim Takozları — ölçü tabloları

A Tipi Takoz dişli takoz ölçüleri (çap x yükseklik · diş)

Ölçü (çap x yükseklik · diş)	Yük (55 Sh A)	Ölçü (çap x yükseklik · diş)	Yük (55 Sh A)
15x15 M4	~6 kg	50x30 M10	~65 kg
20x15 M6	~10 kg	50x40 M10	~62 kg
20x20 M6	~10 kg	50x50 M10	~58 kg
20x25 M6	~9 kg	60x40 M10	~90 kg
25x20 M6	~16 kg	60x50 M12	~85 kg
25x25 M6	~15 kg	60x60 M12	~80 kg
25x30 M6	~14 kg	70x50 M12	~120 kg
30x20 M8	~25 kg	75x50 M12	~140 kg
30x25 M8	~24 kg	75x55 M12	~135 kg
30x30 M8	~22 kg	80x60 M14	~160 kg
30x40 M8	~20 kg	100x40 M16	~250 kg
40x30 M8	~40 kg	100x50 M16	~240 kg
40x40 M8	~38 kg	100x60 M16	~230 kg
40x40 M10	~38 kg	100x75 M20	~220 kg
40x50 M10	~35 kg		

DENİZCİLİK · YAT & GEMİ · +250 °C

Viton (FKM) Ürünler

Yat, gemi ve denizcilik sektörü için Viton (FKM) O-ring, conta, keçe, levha ve fitil. Yakıt, deniz suyu, yağ ve yüksek sıcaklığa dayanım.



SICAKLIK

-20 °C → +250 °C sürekli

DAYANIM

Dizel · benzin · yağ · deniz suyu · ozon / UV

SERTLİK

60 – 90 Shore A

SEKTÖR

Yat · gemi · tekne · liman ekipmanı



Viton O-Ring

Yakıt, sıcak yağ ve deniz suyuna dayanıklı; motor ve yakıt hattı.

Ø 2 – 600 mm · 70–90 Sh A · +250 °C



Viton Flanş Contası

Delikli yuvarlak flanş contası; yakıt, sıcak yağ ve egzoz çevresi.

DN 15 – DN 600 · 1 – 6 mm · +250 °C



Viton Menhol Contası

Oval delikli tank ve menhol kapağı contası; yakıt ve sıcaklık dayanımı.

Oval · özel ölçü · 2 – 6 mm · +250 °C



Viton Yağ Keçesi

Yüksek devirli miller ve sıcak yağ için FKM dudaklı keçe.

İç Ø x dış Ø x yükseklik · +200 °C



Viton Levha

Kimyasal ve sıcaklık dayanımlı FKM levha; kesim ve conta için.


1 – 10 mm · 60–80 Sh A · +250 °C



Viton Fitil

Makine dairesi kapakları ve sıcak bölgeler için FKM profil fitil.

D · U · özel kesit · +200 °C

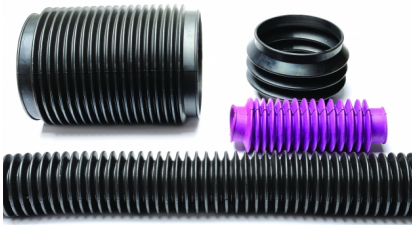

Viton Hortum & Körük

Yakıt ve sıcak hava hatları için FKM iç astarlı hortum ve körük.

FKM astar · özel çap · +200 °C

Viton (FKM) Ürünler — ölçü tabloları

Viton Menhol Contası menhol conta ölçüleri

Menhol ölçüsü	Conta dış ölçü	Delik sayısı	Kalınlık
Oval 300x400	360x460 mm	12 · 16 · deliksiz	3 – 5 mm
Oval 320x450	380x510 mm	14 · 16 · deliksiz	3 – 5 mm
Oval 350x450	410x510 mm	16 · 18 · deliksiz	3 – 5 mm
Oval 400x500	460x560 mm	16 · 20 · deliksiz	3 – 6 mm
Oval 400x600	460x660 mm	18 · 20 · deliksiz	3 – 6 mm
Oval 450x600	510x660 mm	20 · 24 · deliksiz	4 – 6 mm
Oval 500x600	560x660 mm	20 · 24 · deliksiz	4 – 6 mm
Oval 500x700	560x760 mm	22 · 24 · deliksiz	4 – 6 mm
Oval 600x800	670x870 mm	24 · 28 · deliksiz	4 – 6 mm
Yuvarlak DN 400	ø 470 mm	12 · 16 · deliksiz	3 – 5 mm
Yuvarlak DN 500	ø 575 mm	16 · 20 · deliksiz	3 – 6 mm
Yuvarlak DN 600	ø 680 mm	20 · 24 · deliksiz	4 – 6 mm
Yuvarlak DN 800	ø 890 mm	24 · 28 · deliksiz	4 – 6 mm
Tanker menhol (Ø 500)	ø 560 mm	Deliksiz · kanal	5 – 8 mm

HAVA İLE ŞİŞEN CONTA · HAVA İLE AKTİF SIZDIRMAZLIK

Siboplu Şişme Conta

Kapı, kapak ve hareketli yüzeylerde tek hat ile şişirilip yüzeye oturan, yüksek sızdırmazlık sağlayan conta. Profil, strok, sertlik ve bağlantı projeye göre.



MALZEME

Silikon (gıda/medikal) ·
EPDM · NBR

PROFİL


U · D · Omega · T · L ·
yuvarlak

BAĞLANTI

Sibop/valf · hızlı rekor ·
hortum nipeli

UYGULAMA

Fırın · otoklav · test kabini
· big-bag · tank



Kesit

U Profil Şişme Conta

Kanal içi montaj; en yaygın kesit ailesi.

Kanal içi · 3 – 15 mm strok



Kesit

D Profil Şişme Conta

Düz yüzeye yapıştırma veya kanal
montajı.

Yapışkanlı / kanal · 3 – 12 mm strok



Kesit

Omega Profil Şişme Conta

Kanala kilitlenen ayaklı gövde; yüksek
strok.

Kilitli kanal · 5 – 20 mm strok



Kesit

M Profil (Çift Lobeli) Şişme Conta

Üstte iki temas hattı; yüksek yüzey
toleransı.

Kanal içi · çift temas · 4 – 14 mm
strok



Kesit

P Profil (Düz Tepeli) Şişme Conta

Geniş düz tepe; büyük temas alanı.

Kanal içi · geniş temas · 3 – 12 mm
strok



Yuvarlak & Özel Kesit

Çiziminize göre kesit, uç kapama ve köşe
vulkanizasyonu.

Özel kesit · ring / köşe
vulkanizasyon

İletişim

Ölçünüzü yazın, aynı gün fiyat verelim. Stok ürünler metre / adet ile kesilerek gönderilir; özel ölçüler çizim veya numuneye göre üretilir.

TELEFON · WHATSAPP

0505 423 35 60

wa.me/905054233560

E-POSTA

info@ranexconta.com

WEB

www.ranexconta.com

ranexconta.com/urunlerimiz

ADRES

Küçükbakkalköy Mah. Defne Sk.

Flora Residence, No:1 İç Kapı No: 365

Ataşehir / İstanbul

ÇALIŞMA SAATLERİ

Hafta içi 09:00 – 18:00

